



數位電錶

絕不燒毀設計 符合 CEE 安規



A

- 3-1/2 推廣型數位電錶
- 直流電壓(DCV) 600V
 - 交流電壓(ACV) 600V
 - 直流電流(DCA) 200mA
 - 電阻(OHM) 20MΩ
 - 二極體(→|—)
 - 導通蜂鳴(· · ·)
- 防震耐摔 10MΩ內阻
SIZE:155x78x36mm



B

- 3-1/2 實用型數位電錶
- 直流電壓(DCV) 1000V
 - 交流電壓(ACV) 1000V
 - 直流電流(DCA) 10A
 - 電阻(OHM) 20MΩ
 - 二極體(→|—)
 - 電晶體(hFE)
 - 導通蜂鳴(· · ·)
- 防震耐摔 10MΩ內阻
SIZE:155x78x36mm



C

- 3-1/2 多功能數位電錶
- 直流電壓(DCV) 600V
 - 交流電壓(ACV) 600V
 - 直流電流(DCA) 10A
 - 交流電壓(ACA) 10A
 - 電阻(OHM) 20MΩ
 - 電容(F) 20uf
 - 二極體(→|—)
 - 電晶體(hFE)
 - 導通蜂鳴(· · ·)
- 防震耐摔 10MΩ內阻
SIZE:155x78x36mm



D

- 3-1/2 多功能數位電錶
- 直流電壓(DCV) 1000V
 - 交流電壓(ACV) 1000V
 - 直流電流(DCA) 10A
 - 交流電壓(ACA) 10A
 - 電阻(OHM) 20MΩ
 - 二極體(→|—)
 - 導通蜂鳴(· · ·)
- 10分鐘自動關機設計
防震耐摔 10MΩ內阻
SIZE:160x85x45mm



E

- 3-3/4 多功能數位電錶
- 直流電壓(DCV) 1000V
 - 交流電壓(ACV) 1000V
 - 直流電流(DCA) 10A
 - 交流電壓(ACA) 10A
 - 電阻(OHM) 40MΩ
 - 電容(F) 100μf
 - 頻率(Hz) 5MHz
 - datyclcl: 占空比測試
 - 二極體(→|—)
 - 導通蜂鳴(· · ·)
- 10分鐘自動關機設計
防震耐摔 10MΩ內阻
SIZE:160x85x45mm



F

- 超炫背光自動換檔數位電錶
- 3-3/4 液晶顯示: 省電IC設計
自動關機、自動換檔
 - 直流電壓(DCV) 400-1000V
 - 交流電壓(ACV) 400-1000V
 - 直流電流(DCA) 400μ-10A
 - 交流電壓(ACA) 400μ-10A
 - 電阻(OHM) 400-40MΩ
 - 電容(F) 40n-100μf
 - 頻率(Hz) 40-4MHz
 - 二極體測試, 導通蜂鳴
 - 占空比: 0.1~99.9%
- SIZE:152x78x35mm

產品編號	品名	規格	單位	價格
A 575-DMM85	推廣型數位電錶	防震 DMM-85 適電工電機用	台	680
B 575-DMM93B	標準型數位電錶	防震 DMM-93B 適電子用	台	750
C 575-DMM95	多功能數位電錶	防震 DMM-95 適各行業用	台	1500
D 575-DMM97	自動換檔數位電錶	防震 DMM-97 自動關機 自動換檔	台	1880
E 575-DMM98	自動換檔數位電錶	防震 DMM-98 自動關機 自動換檔	台	2130
F 575-DMM99	超炫光數位電錶	防震 DMM-99 自動關機 自動換檔	台	2500



絕不燒毀設計 符合CE安規



A

- 指針式多功能三用電錶**
- 直流電壓(DCV) 0.3-1200V
 - 交流電壓(ACV) 6-1200V
 - 直流電流(DCA) 60u-12A
 - 電 阻(OHM) 2K-20MΩ
 - d B : -10-63dB
 - h F e : 0-1000
 - 可選擇蜂鳴器/LED導通，電池測試
 - S I Z E : 150x102x41mm



B

- 迷你型指針電錶**
- 直流電壓(DCV)
 - 交流電壓(ACV)
 - 直流電壓(DCV)
 - 電 阻(OHM)
 - 導通蜂鳴(· · ·))
 - 電池測試
 - 電晶體



C

- 標準型指針電錶**
- 直流電壓(DCV) 1000V
 - 交流電壓(ACV) 1000V
 - 直流電流(DCA) 250MA
 - 電 阻(OHM) 20MΩ
 - 電晶體
 - 導通 蜂鳴
 - 附腳架
 - SIZE: 147x97x36mm



D

- 多功能指針電錶**
- 直流電壓(DCV) 1000V
 - 交流電壓(ACV) 1000V
 - 直流電流(DCA) 10A
 - 電 阻(OHM) 20MΩ
 - 電晶體(hFE)
 - 導通蜂鳴(· · ·))
 - 附腳架
 - SIZE: 147x97x36mm



E

- 溫度錶**
- 採微電處理器(CPU)設計，高可靠度
- 測量範圍: -200°C ~ 1372°C (-328°F ~ 2501°F)
 - 精 確 度: ±0.1%+0.7°C
 - 解 析 度: 0.1°C / 0.1°F
 - 電池壽命: 約550小時(鹼性電池)
 - 特 點: 最高/最低溫度紀錄，自動關機，低電池電力指示... 等功能
 - SIZE: 125x80x40mm



F

- 雙組溫度錶**
- 採微電處理器(CPU)設計，高可靠度
- 測量範圍: -200°C ~ 1372°C (-328°F ~ 2501°F)
 - 精 確 度: ±0.1%+0.7°C
 - 解 析 度: 0.1°C / 0.1°F
 - 電池壽命: 約550小時(鹼性電池)
 - 特 點: 最高/最低溫度紀錄，自動關機，低電池電力指示 等功能
 - T1、T2溫度可在同一 視窗顯示，
 - T1、T2解析度為0.1°C / 0.1°F，並可執行T1-T2功能
 - SIZE: 125x80x40mm

	產品編號	品 名	規 格	單位	價格
A	575-DH303	多功能指針式三用電錶	DH303	台	1000
B	575-W9	迷你型指針電錶	W9	台	500
C	575-DH370	標準型指針電錶附導通LED	DH-370B	台	700
D	575-DH352	多功能指針電錶附導通蜂鳴	DH-352	台	800
E	575-DH3003	單組溫度錶	DH3003	台	2500
F	575-DH3004	單組溫度錶	DH3004	台	2750



指針式鉤錶

- 交流電壓(ACV) 600V
- 交流電流(ACA) 300A
- 電阻(OHM) 5KΩ
- 特殊滾輪檔位切換，方便操作
- 鉤部口徑：∅44mm
- SIZE：220x85x33mm



指針交流鉤錶

- 鉤部開口：∅33mm
- 直流電壓(DCV) 0-600V
- 交流電壓(ACV) 150/300/600V
- 交流電流(ACA) 6/15/60//150/600A
- 電阻(OHM x1Ω, x100Ω)
- 附錶頭鎖定功能
- SIZE:210x86x37mm



3-1/2 多功能數位鉤錶

- 直流電壓(DCV) 1000V
- 交流電壓(ACV) 750V
- 交流電流(ACA) 600A
- 電阻(OHM) 20KΩ
- 起動電流
- 讀值鎖定
- 頻率量測
- 二極體(→|—)
- 導通蜂鳴(· · ·)
- SIZE：208x65x31mm



3-1/2 多功能數位鉤錶

- 直流電壓(DCV) 1000V
- 交流電壓(ACV) 1000V
- 交流電流(ACA) 200/300A
- 電阻(OHM) 200~20MΩ
- 讀值鎖定、峰值鎖定
- 二極體(→|—)
- 導通蜂鳴(· · ·)
- 鉤部口徑：∅31mm
- SIZE：178x78x36mm



3-1/2 大電流數位鉤錶

- 直流電壓(DCV) 200m-1000V
- 交流電壓(ACV) 200m-1000V
- 直流電流(DCA) 200u/10A
- 交流電流(ACA) 200u/10A
- 電阻(OHM) 200~20MΩ
- 讀值鎖定、峰值鎖定
- 二極體(→|—)
- 導通蜂鳴(· · ·)
- 可測量起動電流，二極體測量
- 自動關機，自動換檔
- 鉤部口徑：∅55mm
- SIZE：250x110x37mm



3-3/4 多功能數位鉤錶

- 直流電壓(DCV) 1000V
- 交流電壓(ACV) 1000V
- 交流電流(ACA) 1500A
- 電阻(OHM) 40MΩ
- 電容(F) 100μf
- 頻率(Hz) 4MHz
- 讀值鎖定、峰值鎖定
- 二極體(→|—)
- 導通蜂鳴(· · ·)
- 鉤部口徑：∅55mm
- SIZE：250x110x37mm
- 自動關機 自動換檔

產品編號	品名	規格	單位	價格
A 575-YF800	指針式鉤錶	YF-800	台	2250
B 575-DH620A	指針交流鉤錶	DH-620A	台	2150
C 575-TES3010	交流鉤錶	TES-3010	台	3000
D 575-CM312A	數位式鉤錶	CM-312A	台	2000
E 575-CM322A	多功能鉤錶	CM-322A 自動關機 自動換檔	台	4000
F 575-CM324A	數位多功能鉤錶	CM-324A 自動關機 自動換檔	台	4000



A

音量計

- 測量範圍: 35-130dB
- 頻率範圍: 31.5HZ-8KHZ
- 準確度: ± 2dB
- 重設最大值鎖定



B

溫度錶

- 測量範圍: -50°C~1300°C
- 解析度: 0.1°C或0.1°F
- (°C) / (°F)選擇
- 最高溫度鎖定(MAX)
- 讀值鎖定
- 電力顯示



C

雙組溫度錶

- 測量範圍: -50°C~1300°C
- 解析度: 1°C或1°F
- (°C) / (°F)選擇
- 最高溫度鎖定(MAX)
- 讀值鎖定
- 電力顯示
- T1 / T2雙組量測試



D

紅外線溫度計

- 紅外線溫度測量範圍:
- 20°C~+500°C (-4°F~932°F)
- K型熱電偶量測範圍:
- 50°C~1333°C
- 發射率(0.95)
- 雷射光點指示
- 準確度: ±2%讀值或±2°C



E

高阻計(指針)

- 電子晶體式絕緣高阻計
- 測試電壓: 500VCD (DHM-506)
- 測試電壓: 1000VCD (DHM-1006)
- 阻抗測試: 0-2-100-1000MΩ (DHM-506)
- 阻抗測試: 0-2-100-1000MΩ (DHM-1006)
- 精確度 : ± 5%
- 交流電壓: 0-600VAC ± 5%
- 自我電池電力測試
- SIZE:150Hx100Wx45D/mm



F

絕緣高阻計

- 測量範圍: 250V/ 200MΩ
- 500V/ 200MΩ
- 1000V/ 2000MΩ
- 交流電壓: 600V
- 導通測試
- 讀值鎖定

	產品編號	品名	規格	單位	價格
A	575-TE51350	音量計 (噪音器)	TES-1350A	台	7500
B	575-DE3003	溫度錶 (附一組測棒)	DE-3003	台	2500
C	575-DE3004	雙組溫度錶 (附一組測棒)	DE-3004	台	2750
D	575-TE51326	紅外線溫度錶	TES-1326	台	5000
E	575-DM0506	指針式高阻計	DHM506	台	3500
F	575-DM1006	指針式高阻計	DHM1006	台	4000
	575-TE51600	絕緣高阻計	TES-1600	台	7000



A

4-1/2 高精度數位電錶

- 直流電壓: 200m-1000V
- 交流電壓: 200m-750V
- 直流電流: 2m-20A
- 交流電流: 20m/20A
- 電阻: 200-20MΩ
- 電容: 2n-20uF
- 頻率: 1Hz-200KHz
- 導通蜂鳴、二極體
電晶體測試
- SIZE: 190x88.5x27.5mm



B

3-1/2 大LCD名片型數位電錶

- 直流電壓(DCV) 200V
- 交流電壓(ACV) 750V
- 電阻(OHM) 200 20K 2M
- 二極體($\rightarrow|$)
- 導通蜂鳴($\cdot\cdot$))

SIZE : 123x77x18mm

特點: 電源12V(A23)更換方便
使用時間最長, 低電池符號顯示,
過載保護, 攜帶方便



C

3-1/2 大LCD名片型數位電錶

- 直流電壓(DCV) 1000V
- 交流電壓(ACV) 1000V
- 電阻(OHM) 20M
- 二極體($\rightarrow|$)
- 導通蜂鳴($\cdot\cdot$))

SIZE : 123x77x18mm

特點: 自動/手動, 功能切
換, 自動關機, 自動換檔,
讀值鎖定, 中文面板輕鬆操
作



D

3-1/2 大LCD名片型數位電錶

- 直流電壓(DCV) 1000V
- 交流電壓(ACV) 1000V
- 電阻(OHM) 40MΩ
- 二極體($\rightarrow|$)
- 導通蜂鳴($\cdot\cdot$))

● 電容100μF

● 頻率5MHz

SIZE : 123x77x18mm (軟皮套)

特點: 自動/手動, 功能切換, 自動
關機, 自動換檔, 讀值鎖定, 中文
面板輕鬆操作



E

3-1/2 多功能數位電錶

- 直流電壓: 1000V
- 交流電壓: 750V
- 直流電流: 10A
- 交流電流: 0A
- 電阻: 20MΩ
- 電容: 20uF
- 頻率: 5MHz
- 二極體($\rightarrow|$)
- 導通蜂鳴($\cdot\cdot$))

10分鐘自動關機設計
防震耐摔 10MΩ內阻
SIZE: 153x74x45mm



F


3-1/2交直流數位鉤錶

- 3-1/2液晶顯示, 鉤部開口: \varnothing 51mm
- 直流電壓: 0-600V
- 交流電壓: 0-600V
- 直流電流: 200/1000A
- 交流電流: 200/1000A
- 電阻: 200Ω
- 溫度: -40°C~750°C
- 導通蜂鳴, 啟動電流, 自動歸零鍵
- SIZE: 240x100x50mm

產品編號	品名	規格	單位	價格
A 575-DH2700	高精度數位電錶	防震	DH-2700	台 5000
B 575-DH123	名片型數位電錶	防震	DHA-123	台 800
C 575-DH456	名片型數位電錶	防震 自動換檔	DHA-456	自動關機 台 1050
D 575-DH789	名片型數位電錶	防震 自動換檔	DHA-789	自動關機 台 1630
E 575-1240	多功能數位電錶	防震 自動換檔	DH-1240	台 2250
F 575-E3802	交直流電數位電錶		ET-3802	台 6250

W.T


各式電錶測棒

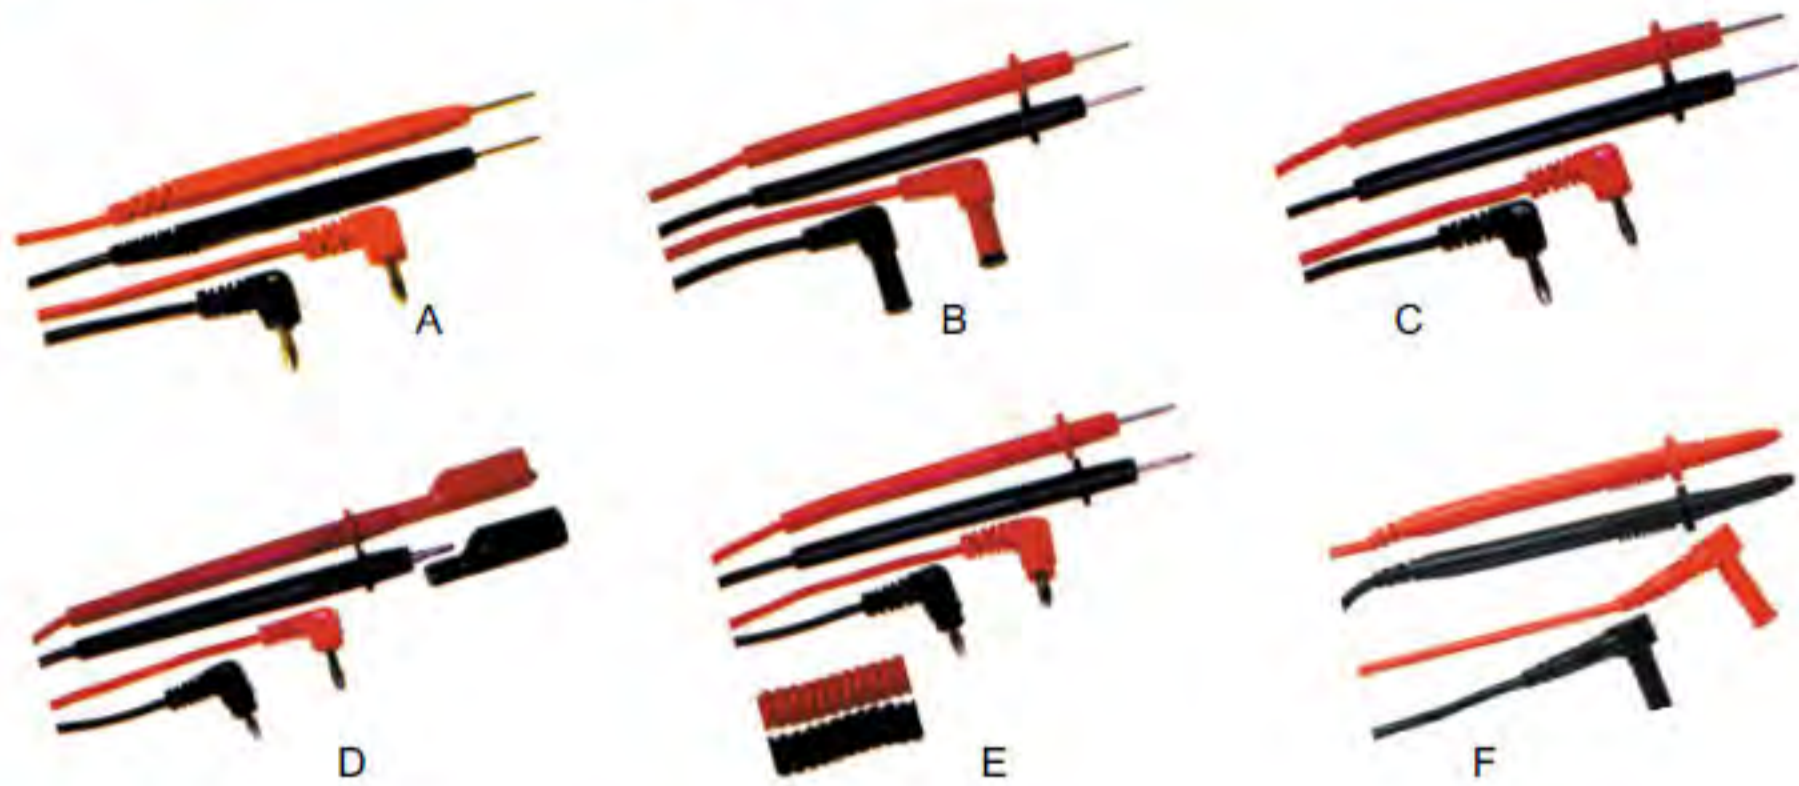

	產品編號	品名	規格	單位	價格
A	575-FC07	L型香蕉頭測試棒		組	65
B	575-FC15A	耐寒防火測試棒		組	125
C	575-FC15B	耐寒防火測試棒		組	100
D	575-FC16	耐寒測棒(附鱷魚夾)		組	175
E	575-FC24	耐寒防火測棒(捲線)		組	375
F	575-FC3RB	雙絕緣測棒		組	625

W.T

各式溫度測棒

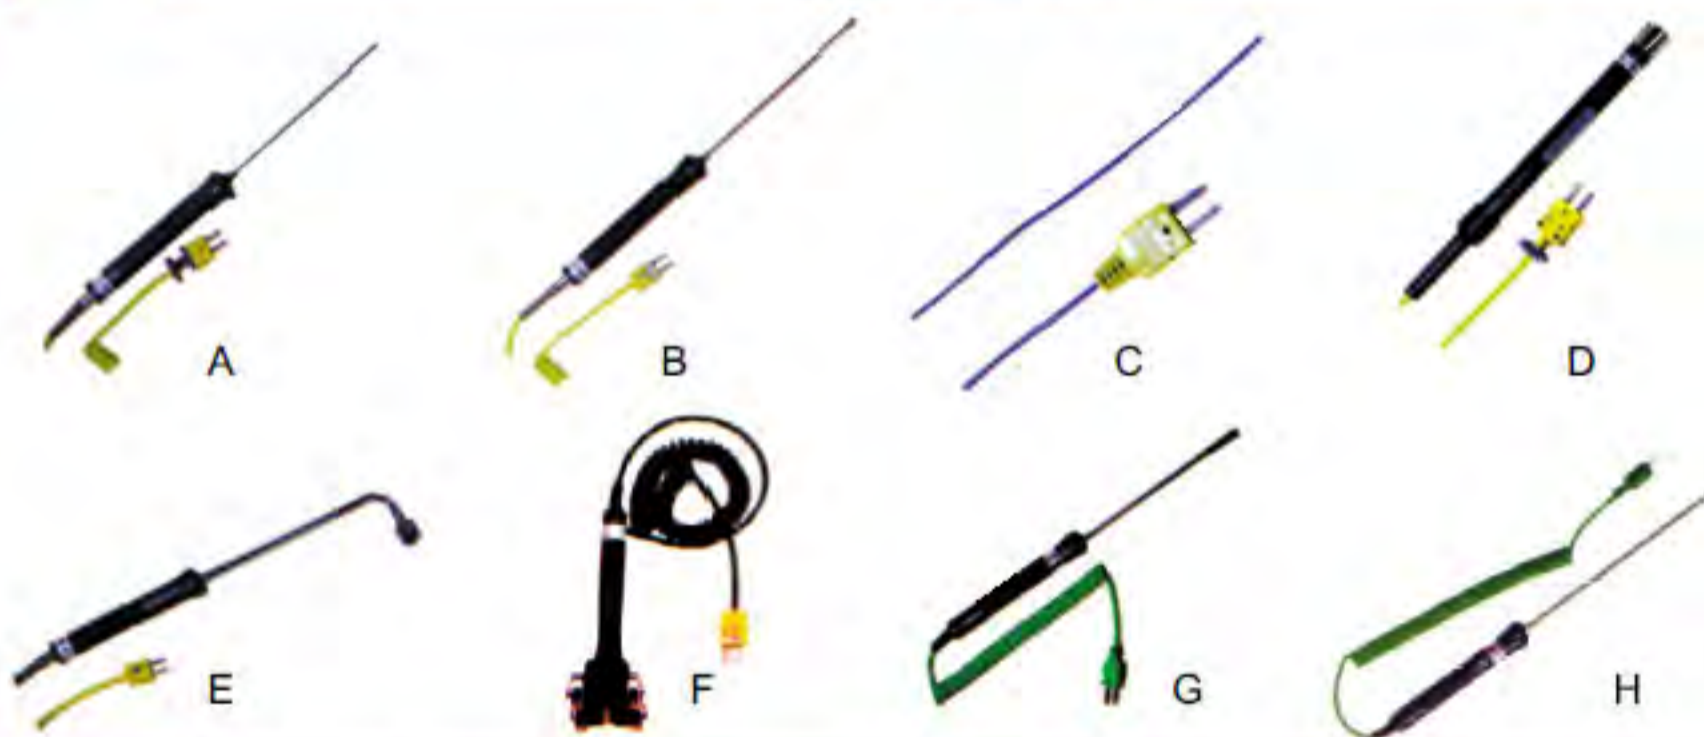

	產品編號	品名	規格	單位	價格
A	575-TP101	溫度測試棒	(液體用) 可測 -50°C ~700°C	組	1000
B	575-TP102	溫度測試棒	(液體用) 可測 -50°C ~850°C 加長型(50cm)	組	1750
C	575-TP103	溫度測試棒	(環境中) 可測 -50°C ~200°C	組	350
D	575-TP104	溫度測試棒	(表面用) 可測 -50°C ~600°C	組	1250
E	575-TP104L	溫度測試棒	(表面用) 可測 -50°C ~600°C L型	組	2000
F	575-TP105	溫度測試棒	(滾輪式) 可測 -50°C ~600°C	組	2000
G	575-TP106	溫度測試棒	(氣體用) 汽車排氣溫度、熱風槍溫度 -50°C ~600°C	組	2000
H	575-TP107	溫度測試棒	(冷藏 冷凍) 冷凍魚、肉等	組	1250





HIOKI-3280 日製交流鉤錶

價格 5000

- 超薄迷你型
- 4200進位液晶顯示
- 最大開口 \varnothing 33mm
- 直流電壓: 420m/4.2/42/420V
600V DC \pm (1.3%+4d)
- 交流電壓: 42/420/600V
AC \pm (2.3%+8dgt)
- 交流電流: 42A/420/1000A
- 精確度: \pm 1.5%+5d(50/60Hz)
- 電阻: 420/4.2K/42K/420K/
4.2M/42M Ω \pm (2%+4dgt)
- 讀值鎖定, 導通峰鳴
- S I Z E : 175Hx57Wx16D/mm



HIOKI-3288 日製交直流鉤錶

價格 16250

- 超薄迷你型
- 4200進位液晶顯示
- 最大開口 \varnothing 35mm
- 直流電壓: 420m/4.2/42/420V/
600V DC \pm (1.3%+4d)
- 交流電壓: 4.2/42/420/600V
- 直流電流: 100/1000A \pm (1.5%+5d)
- 交流電流: 100/1000A \pm (1.5%+5d)
- 電阻: 420/4.2K/42K/420K/
4.2M/42M Ω \pm (2%+4dgt)
- 讀值鎖定, 導通峰鳴
- S I Z E : 180Hx57Wx16D/mm



HIOKI-3244 名片型數字電錶

價格 3125

- 4200進位液晶顯示
- 自動關機
- 直流電壓: 420mV \pm (2%+4dgt)
4.2/42/420/500V
 \pm (1.3%+4dgt)
- 交流電壓: 4.2/42/420/500V
 \pm (2.3%+8dgt)
- 電阻: 420/4.2K/42K/420K/4.2M
 \pm (2%+4dgt)/42M Ω (10%+5d)
- 頻率: 1Hz~700kHz \pm (0.1%+0d)
- 2<50 Ω 響聲, 導通峰鳴
- S I Z E : 109Hx55Wx9.5D/mm



SANWA YX-360TRF 指針電錶

價格 3000

- 防震型吊線式錶頭
- 直 流 壓: 0.1/0.25/2.5/10/50V
250/1000VDC \pm 3%F.S 20K Ω /V
- \pm DCV(NULL): \pm 5V/ \pm 25V \pm 5%
- 交流電壓: 10/50/250/750VAC
 \pm 4%F.S(9K Ω /V)
- 直流電流: 50u/2.5m/25m/0.25
ADC \pm 3%F.S
- 電 阻: 2K/20K/200K/2M \pm 3%
/200M Ω \pm 5%全刻度
- d B : -10dB~+22dB(AC10V檔)
- h F E : 0~1000 L1:0~150mA
- 電容測試: 10uf
- S I Z E : 159.5Hx129Wx41.50D/mm



SANWA CD-800a 日製數字電錶

價格 5250

- 3200進位液晶顯示
- 類比條碼顯示, 自動關機
- 電壓: DC:320m/3.2/32/320/600V
AC3.2/32/320/600V
DC \pm (0.75%+5dgt)
- 電流: 32m/320mA
DC \pm (1.3%+2dgt)
AC \pm (2%+5dgt)
- 電 阻 : 320/3.2K/32K/320K/3.2M
/30M Ω \pm (1.2%+2dgt)
- 導通峰鳴 : <20 Ω 響聲
- 二極體測試: 開路電壓3VDC
- S I Z E : 176Hx104Wx46D/mm

各式儀錶系列



TES-1327 紅外線溫度計

價格 6750

- 0.1°C / 0.2 °F解析度
- -20°C~+500°C
- 內裝雷射指示光點、背光顯示
- 資料紀錄儲存及讀取量99筆
- 發射率可調整
- 超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示
- 最大值、最小值紀錄
- 溫度測試範圍：-20°C~+500°C (-4°F~932°F)
- 解析度：0.1°C / 0.2°F
- 解析度： $< 100^{\circ}$ ：0.1°C / 0.2 °F
- 精確度：±2%讀值或±2°C
- 感應光譜：6-14μm
- 距離與目標比：8：1/25mm最小點尺寸
- 放射率：0.1-1.0
- 自動關機：約15秒



TES-1390 (EMF Tester) 電磁波測試器

價格 6875

- 頻寬：30Hz~300kHz
- 範圍：200/2,000毫高斯
20/200微泰斯
- 蜂值鎖定功能：自動抓取最大值鎖定
- 資料鎖定功能：鎖定目前顯示在 LCD 上的值
- 連線功能：經RS-232介面做雙向傳輸
- 資料記錄功能：連續紀錄顯示在LCD狀態
- 測高壓環境電池波對人體傷害
- 測電腦、家電產品電磁波
- 解析度：0.1/1毫高斯
0.01/0.1微泰斯拉
- 準確度：±(3%+3位)在50Hz/60Hz



TES-1605數位接地電阻計

價格 9630

- 具有量測大地電壓功能
- 資料鎖定
- 自動關機功能：當電錶操作約三分鐘時將會自動關機，節省電源
- 測量電流輸出：2mA
- 可做精密的三極式測量，也可自行做方便簡易的二線式測量
- 當輔助接地釘接地電阻過高，LCD將顯示“ \downarrow ”警告
- 設計符合IEC1010-1安全規範
- 測量範圍和準確度(在23°C和45~75%RH)
- 大地電壓：
 - 範圍：0-199.9V(50Hz, 60Hz)
 - 準確度：±(1%位數+4位數)
 - 過載保護：300Vrms/1分鐘
- 接地電阻：
 - 範圍：0-19.99Ω、0-199.9Ω、0-1999Ω
 - 準確度：±(2%位數+0.1Ω)
±(2%位數+3位數)
 - 過載保護：200Vrms/10秒



AVM-01/03 風速溫度計

價格 8250/11000

單位	範圍	解析度	最小風速	準確度
m/s (公尺/秒)	0.0-45.0	0.1	0.3	±3% or 0.1
ft/min (呎/分)	0-8800	10	60	±3% or 0.1
knots (節)	0.0-88.0	0.1	0.6	±3% or 0.1
km/hr (公里/小時)	0.0-140.0	0.1	1.0	±3% or 0.1
mph (哩/小時)	0.00-100.0	0.1	0.7	±3% or 0.1

溫度範圍：(AVM-03only)

單位	範圍	解析度	準確度
°C	0-60	0.1	±0.8
°F	32.0-140.0	0.1	±1.5



AVM-05/07 記憶式風量風速溫度計

價格 13750/16500

Units	Range	Resolution	Accuracy
m/s	0.0-45.0	0.1	±3%±0.1
ft/min	0.0-8800	0.0/1	±3%±0.1
knots	0.0-88.0	0.1	±3%±0.1
km/hr	0.0-140.0	0.1	±3%±0.1
mph	0.0-100.0	0.1	±3%±0.1
°C	0.0-45.0	0.2	±1.0°C
°F	32.0-113.0	0.36	±1.8°F

Flow: (Auto-range, CMH:0-45.00m/s/CFM:0-8,800 ft/min)

	Range	Resolution	Area
CFM(ft ³ /min)	0-999,900	0.01-100	0.001-9,999
CMH(ft ³ /min)	0-999,900	0.01-100	0.001-9,999

CFM(ft³/min)=Wind Velocity(ft/min) x Area(ft²)
CMH(m³/min)=Wind Velocity(m/s) x Area(ft²)


CM-01交直流鉤錶 價格9650

Range	Resolution	Accuracy
DCA 0-40A	10mA	±1.0%±2dpts
DCA 0-150A	10mA	±1.0%±2dpts
DCA 150-200A	10mA	±2.2%±2dpts
ACA 0-40A	10mA	±1.0%±2dpts
ACA 0-150A	10mA	±1.0%±2dpts
ACA 150-200A	10mA	±2.2%±2dpts
DCV 0-400V	0.1V	±1.0%±2dpts
ACV 0-400V	0.1V	±1.0%±2dpts
Ω0-400	Ω0.1Ω	±1.0%±2dpts
Hz0-1,000kHz	0.1-100	±0.5%±2dpts

CM-03交流漏電鉤錶 價格12500

Range	Resolution	Accuracy	
		50/60Hz	Wide(40-1KHz)
40mA	10 μA	±1.0%±3dpts	±2.0%±5dpts
400mA	100 μA	±1.0%±3dpts	±2.0%±5dpts
4A	1mA	±1.0%±3dpts	±2.0%±5dpts
40A	10mA	±1.0%±3dpts	±2.0%±5dpts
60A(0-50A)	100mA	±1.5%±3dpts	±3.0%±5dpts
60A(50-60A) ¹	100mA	±3.0%±5dpts	±3.0%±5dpts

AV Voltage:(Input Impedance: 10MΩ)

Range	Resolution	Accuracy	
		50/60Hz	40-1KHz
400mA	0.1V	±1.5%±2dpts	±2.0%±4dpts

Resistance(Ω)and Continuity:(open voltage 0.4V)

Range	Resolution	Accuracy	Beeping
40-400Ω	0.1Ω	±1.0%±2dpts	<38.0Ω(approx.)


PROVA-11微電流交直流鉤錶
價格 15250

AC Current:(True RMS Factor < 4)

Range	Resolution	Accuracy		Overload Protection
		50/60Hz	40-100Hz	
400mA	0.1mA	±1.5%±5dpts	±2.0%±5dpts	AC 40A
4,000mA	1mA	±2.5%±5dpts	±3.0%±5dpts	AC 40A
30A	10mA	±2.0%±5dpts	±2.5%±5dpts	AC 40A

Resistance(Ω)and Continuity:(open voltage 0.4V)

Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection
mA(0-4A)	1mA	±2.0%±dpts	DC 10A
30A	10mA	±2.0%±3dpts	DC 100A

AC Voltage:(Input Impedance:10MΩ, True RMS, Crest Factor < 4)

Range	Resolution	Accuracy		Overload Protection
		50/60Hz	40-100Hz	
400mA	0.1mA	±1.5%±5dpts	±2.0%±5dpts	AC 40A

DC Voltage:(Input Impedance:10MΩ)

Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection
400V	0.1V	±1.0%±2dpts	DC 1,000V


PROVA-123程控多功能校正器
價格 26250

- 4-20mA(1KΩ負載, 迴路電壓為24V)
- 0-100.00mV, 0-1.0000V, 0-12.000V
- K, J, E, T型熱電偶(°C, °F)
- 頻率: 1~62,500Hz
- 基本精準度為0.025%
- 直接輸入數值, 操作簡單
- 步驟簡單及自動掃描等功能
- 0-20mA, 0-24mA之選擇
- 可直接輸1-100%之數值(mA, mV, V)
- 輸出開路(mA)或短路(mA), 會有蜂鳴器響聲警告


PROVA-5637鉤式接地電阻計
價格 75000

- 非接觸式量測法
- 不需要傳統的輔助電擊棒
- 鉤部直徑最大 Ø 35mm
- 鉤部最大開口 Ø 38mm
- 量測範圍0.025 ~1,500 Ohm
- 量測範圍0.2mA ~35A
- 116組記憶容量
- 可程式上下限設定
- 超出上下限, 自動嗶嗶聲警告
- 可設定時間自動記錄
- 記錄資料可從LCD直接讀取


WM-01 瓦特功率計
價格 25000

- 家電產品耗電測試
- 3 1/2 digits LCD (True RMS, AC+DC)
- 瓦特(W)、功率因數(PF)、電壓(V)、頻率(Hz)、電流(A)、讀值同時顯示
- AC/DC自動換黨、最大值、讀值鎖定
- RS-232介面及記錄器功能
- 瓦特: (AC+DC)2,000W (0.9% of rdg ± 4dpts)
- 電壓: AC+DC/750V (0.5% of rdg ± 3dpts)
- 電流: AC+DC/200A (0.5% of rdg ± 3dpts)
- 頻率: 20MHz(0.5% of rdg ± 2dpts)

EZ-5 名片型數字電錶 價格



- 3, 1/2液晶顯示
- 自動換檔
- 電壓:DC200m/2/20/200/400V
AC 2/20/200/400V
DC±(0.8%+3dgt)
AC±(1%+3dgt)
- 電阻:200/2K/20K/200K/2000K
±(1%+3dgt)/20MΩ±(3%+3dgt)
- 導通蜂鳴, 二極體測試
- SIZE:108Hx52Wx11D/mm

EZ-7 名片型數字電錶 價格



- 3, 3/4液晶顯示(自動關機)
- 類比條碼顯示, 自動換檔
- 電壓:DC400m/4/40/400/500V
AC4/40/400/500V
DC±(0.8%+3dgt)AC±(1%+3dgt)
- 電阻:400/4K/40K/400K/4M
±(1%+3dgt)/40MΩ±(3%+3dgt)
- 電容:4n/40n/400n/4u/40u/400uF
±(3%+3dgt)/4m/40mF±5%+3dgt
- 頻率:4K/40K/400K/4M/40MHz
- 轉速:40K/400K/4M/40M/400RPM
- 導通蜂鳴, 二極體測試
- SIZE:151Hx70Wx38D/mm

DM-3000 數字三用電錶 價格



- 3, 1/2液晶顯示
- 經濟, 防震, 超低價, 全保護
- 電壓:DC2V/20V/200V/600V
±(0.5%+1dgt)
AC200V/600V±(2%+3dgt)
- 電流:DC2mA/20mA/200mA
±(1.5%+1dgt)/10A±(2%+10dgt)
- 電阻:200/2K/20K/200K/2MΩ
±(1.5%+2dgt)/20MΩ±(2.5%+2dgt)
- 蜂鳴器, 二極體, 晶體, LED測試
- SIZE:126Hx70Wx26D/mm

DM-1210 數字三用電錶 價格



- 3, 1/2大字幕液晶顯示
- 防震, 耐摔, 全保護, 讀值鎖定
- 電壓:DC2V/20V/200V/1000V
±(8%+1dgt)
AC200V/750V±(1.2%+3dgt)
- 電流:DC 2mA/20mA/200mA
±(1%+1dgt)/10A±(2%+1dgt)
- 電阻:200Ω/2K/20K/200K/2MΩ
±(1%+2dgt)
- 導通蜂鳴, 二極體, 晶體測試
- SIZE:153Hx74Wx45D/mm

DM-1220 數字三用電錶 價格



- 3, 1/2大字幕液晶顯示
- 防震耐摔, 全保護, 讀值鎖定
- 電壓:DC200m/2/20/200/1000V
AC200m/2/20/200/750V
DC±(0.5%+1dgt)AC±(1.5%+3dgt)
- 電流:200u/2m/20m/200m/10A
DC±(1%+1dgt)AC±(1.5%+3dgt)
- 電阻:200/2K/20K/200K/2MΩ
±(1%+2dgt)/20MΩ±(2%+4dgt)
- 頻率:1Hz~20MHz自動選檔±(2.5%+2dgt)
- 蜂鳴器, 二極體, 晶體, 電池測試
- SIZE:153Hx74Wx45D/mm

DM-1230 多功能數字錶 價格



- 3, 1/2位大字幕液晶顯示
- 防震耐摔, 全保護, 讀值鎖定
- 電壓:DC200m/2/20/200/1000V
AC200m/2/20/200/750V
DC±(0.5%+1dgt)AC±(1.2%+3dgt)
- 電流:200u/2m/20m/200m/10A
DC±(1%+1dgt)AC±(1.5%+3dgt)
- 電阻:200/2K/20K/200K/2MΩ
±(1%+2dgt)/20MΩ±(2%+4dgt)
- 電容:2n/20n/200n/2u/20uF
- 頻率:1Hz~20MHz自動選檔±(0.5%+2dgt)
- 導通蜂鳴, 二極體, 晶體測試

DM-1240 多功能數字錶 價格



- 3, 1/2大字幕液晶顯示
- 防震耐摔, 全保護, 讀值鎖定
- 電壓:DC200m/2/20/200/1000V
AC200m/2/20/200/750V
DC±(0.5%+1dgt)AC±(2%+3dgt)
- 電流:200u/2m/20m/200m/10A
DC±(1%+1dgt)AC±(1.5%+3dgt)
- 電阻:200/2K/20K/200K/2MΩ
±(1%+2dgt)/20MΩ±(2%+4dgt)
- 電容:2n/20n/200n/2u/20uF
±(3%+10dgt)
- 頻率:1Hz~20MHz±(0.5%+2dgt)
- 邏輯, 蜂鳴, 二極體, 晶體, 電池
- SIZE:153Hx74Wx45D/mm

DM-1250 多功能數字錶 價格



- 3, 1/2大字幕液晶顯示
- 防震耐摔, 全保護, 讀值鎖定
- 電壓:DC200m/2/20/200/1000V
AC200m/2/20/200/750V
DC±(0.5%+1dgt)AC±(1.2%+3dgt)
- 電流:200u/2m/20m/200m/10A
DC±(1%+1dgt)AC±(1.5%+3dgt)
- 電阻:200/2K/20K/200K/2MΩ
±(1%+2dgt)/20MΩ±(2%+4dgt)
- 電容:2n/20n/200n/2u/20uF
±(3%+10dgt)
- 頻率:1Hz~20MHz±(0.5%+2dgt)
- 溫度:-50°C~1300°C±(0.5%+2d)
- 蜂鳴, 二極體, 晶體, 電池測試

多功能數字電錶/LCR錶系列



CHY-21 LCR數字電錶 價格

- 3, 3/4位大字幕液晶顯示
- 電壓: DC400m/4/40/400/100V
AC400m/4/40/400/750V
DC±(0.5%+1dgt)AC±(1%+4dgt)
- 電流: 4m/400m/10A
DC±(1%+1dgt)AC±(1.5%+4dgt)
- 電阻: 400/4K/40K/400K/4000K
/40MΩ±4000MΩ±(0.8%+2dgt)
- 電容: 4n/40n/400n/4u/400uF±5%
- 電感: 4m/40m/400m/4/40H
±(5%+10dgt)
- 頻率: 1Hz~4MHz±(0.1%+1dgt)
- 蜂鳴, 二極體, 晶體, 邏輯測試
- SIZE: 200Hx90Wx40D/mm



CHY-22 智慧型數字電錶 價格

- 3, 3/4位液晶類比條碼顯示
- 電壓: DC400m/4/40/400/100V
AC400m/4/40/400/750V
DC±(0.05%+1dgt)
AC±(0.75%+5dgt)
- 電流: 4m/400m/400m/10A
DC±(0.5%+1dgt)AC(1%+4dgt)
- 電阻: 400/4K/40K/400K/4000K
/40MΩ±(0.2%+1dgt)
- 電容: 4n/40n/400n/4u/4uF
±(2%+4dgt)
- 頻率: 1Hz~700kHz±(0.1%+0dgt)
- 蜂鳴, 二極體, 記憶, 歸零功能
- 自動關機, 自動換檔
- SIZE: 200Hx90Wx40D/mm



CHY-23 高精度數字電錶 價格

- 4, 1/2位大字幕液晶顯示
- DC電壓: 200m/2/20/200/1000V
±(0.25%+4dgt)
輸入抗阻10MΩ
- AC電壓: 200m/2/20V頻率響應
50-50KHz±(1%+10dgt)
200V-1KHz±(1.5%+10dgt)
- 電流: 200u/2m/20m/200m/10A
DC±(0.5%+10d)
AC±(0.75%+10dgt)
- 電阻: 20/200/2K/20K/200K/
/2MΩ±(0.2%+2dgt)/
20MΩ±(2%+3dgt)
- 蜂鳴, 二極體, 晶體測試
- SIZE: 200Hx90Wx40D/mm



CHY-24 專業LCR電錶 價格

- 3, 1/2位大字幕液晶顯示
- 電阻: 20Ω±(1%+10dgt)
200±(3%+0.3dgt)
2K/20K/200K/2M±(0.3%+1dgt)
20MΩ±(2%+2dgt)
- 電容: 200p/2n/20n/20nF±(1%+3dgt)
2u/20u/20uF±(2%+3dgt)
2000uF±(3%+3dgt)
- 電感: 200u/2m/20m/200m±(3%+3dgt)
2/20/200H±(5%+10dgt)
- 二極體測試: 3mA 8VDC
- SIZE: 200Hx90Wx40D/mm



CHY-26 高解析度電錶 價格

- 3, 1/2位大字幕液晶顯示
- 電壓: DC20m/200m/2/20/200V
1000V±(0.5%+1dgt)
AC20m/200m/2/20/200V
750V±(1.5%+4dgt)
- 電流: 20u/200u/2m/20m/2A/10A
DC±(1%+1dgt)AC±(2.5%+4dgt)
- 電阻: 20/200/2K/20K/200K/2MΩ
20MΩ/2000MΩ±(0.8%+2dgt)
- 電容: 200p/2n/20n/200n/2u/20uF
±(3%+10dgt)
- 頻率: 1Hz~15MHz±(0.1%+1dgt)
- 蜂鳴, 二極體, 晶體, 邏輯測試
- SIZE: 200Hx90Wx40D/mm