





オープンバレル端子用



サイズ	サイズ幅 mm	クリップ高さ mm	対応電線		AWG呼称
			mm	mm ²	
1.4	1.4	0.7	0.32~0.51	0.08~0.2	#28~#24
1.7L	1.7	1.1	0.32~0.64	0.08~0.32	#28~#22
1.7H			0.51~1.02	0.2~0.82	#24~#18
2.0L	2.0	0.9	0.32~1.02	0.08~0.82	#28~#18
2.0H			0.51~1.02	0.2~0.82	#24~#18
2.4L	2.4	1.2	0.81~1.29	0.52~1.31	#20~#16
2.4M			1.29~1.63	1.31~2.06	#16~#14
1.8φ	1.8	1.4	被覆用円形圧着		
2.5φ	2.5	2.1	被覆用		
2.4H	2.4	2.4	被覆用		
2.6	2.6	2.6	被覆用		
3.2	3.2	3.2	被覆用		
3.7	3.7	3.7	被覆用		
4.0φ	4.0	3.5	被覆用円形圧着		

●全長:208mm ●重量:200g

產品編號	品名	規格	單位	價格
P-706	端子壓著鉗		支	3380

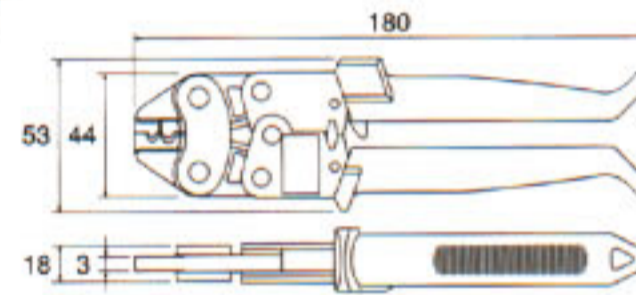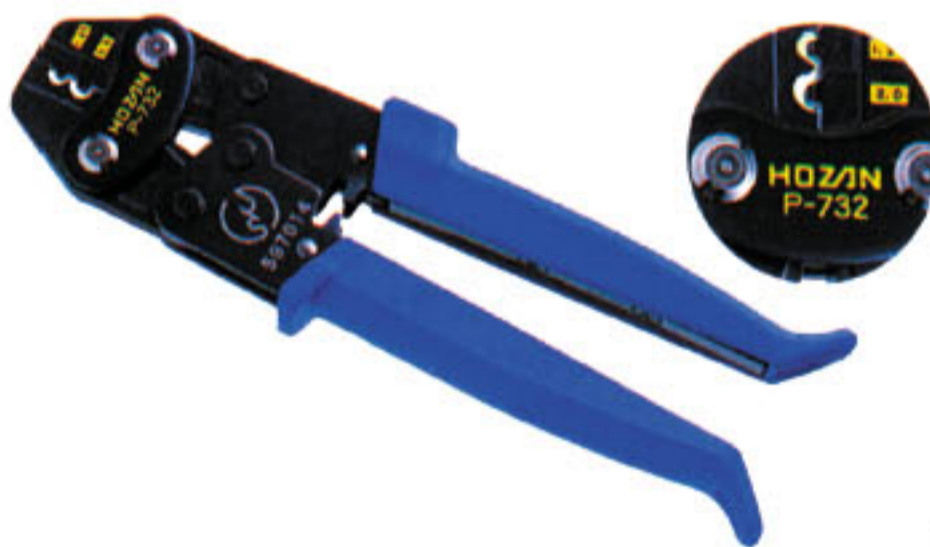

品番	適合端子・スリーブ	ハンドル最大荷重kg ^{#1}	全長mm	重量g
P-732	1.25/2.0	26	180	270

產品編號	品名	規格	單位	價格
P-732	端子壓著鉗		支	3750



品番	適応電線		全長mm	材質	重量g
	スリッパ穴径mm [#]	0.3/0.4/0.5/0.65/0.8/1/1.2			
P-906	AWG	32/28/26/24/22/20/18	166	S50C	140

產品編號	品名	規格	單位	價格
P-906	剝線鉗		支	2000