


# 手動PC板切台

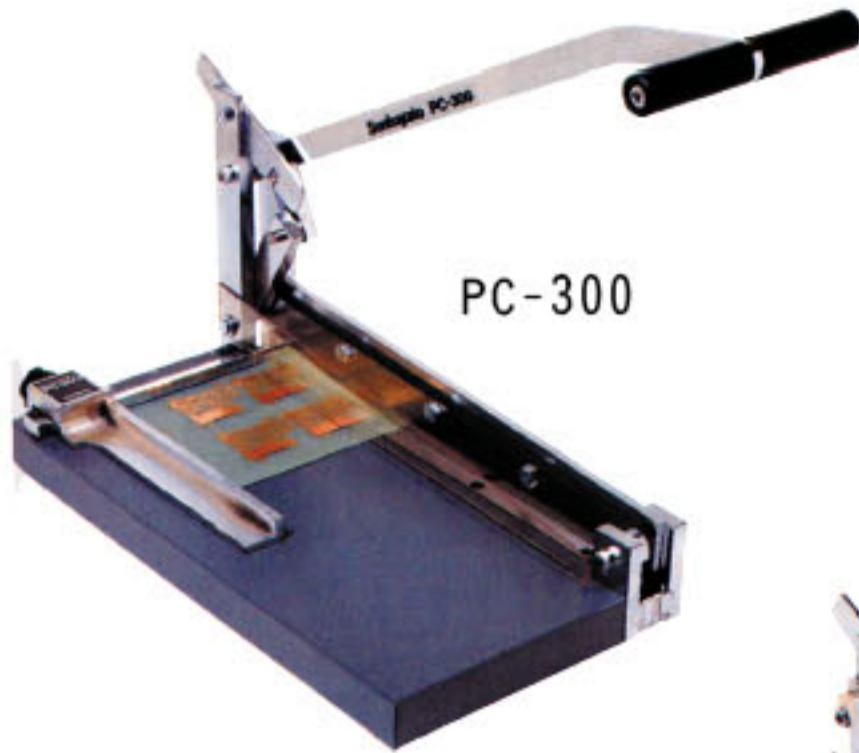

PC-300

## PC-300

價格 57500

- 最大切断寸法/350mm
- 切断枚数/10,000カット以上(ガラエポ1.6t)
- 重量/11kg
- テーブルサイズ/444mm×210mm
- レバーハンドル長さ/550mm
- 付属品/切断面加熱用800Wドライヤー

### 【切断可能厚み一覧】

品名	最大厚み(mm)	温度
ガラスエポキシ基板	1.6	常温
ポリエステルエポキシ	1.6	常温
フレキシブル基板	—	常温
紙フェノール基板	1.6	加温
紙エポキシ基板	1.6	加温
紙ポリエステル基板	1.6	加温
ベーク板	1.5	加温
エンビ板	2.0	加温
ポリエステル板	2.0	加温

品名	最大厚み(mm)	温度
軟質鉄板	0.6	常温
銅板	0.5	常温
純アルミ板	1.0	常温
亜鉛板	0.5	常温
ダンボール類	—	常温
ボール板類	—	常温
フラットケーブル	—	常温



PC-205

PC-205 價格 22500

- 最大切断寸法/200mm
- 切断枚数/10,000カット以上(ガラエポ1.6t)
- 重量/3.8kg
- テーブルサイズ/257mm×115mm
- レバーハンドル長さ/406mm
- 付属品/本体固定用L金具

### 説明

1. 使用高級刀刃可切断玻璃纤维
2. 整疊金屬亦可平整的切断
3. 自動、安全、切断整齐且耐用持久性
4. 輕輕施力即可切断

# 電動PC板切台



## PCBカッター



### 特長


ダイヤモンドカッター標準装備で、ガラスエポキシはもちろんセラミック基板でもカット可能。さらにディスクカッターの交換により、金属・プラスチック・木材など板材の切断にも広範囲に対応します。ダイヤモンドカッターの切断面はカエリ、バリができません。

また、ダイヤモンドカッターで面取り加工もできます。軽量・コンパクトで持ち運び簡単。

### 切断能力

品番	回転数 rpm	標準ディスクカッター	テーブル寸法mm	電源	消費電力 W	使用時間	外形寸法 mm	重量 Kg
K-110	5000	K-110-1	160(W)×160(D)	AC100V 50/60Hz	80	15分	240(W) 100(H) 185(D)	1.7

### テーブル面と刃の高さ



板材の種類	標準mm	適応器具
プリント基板	紙フェノール	3 K-110-2
	ガラスエポキシ	3 K-110-1
	セラミック	1 (標準 付属品)
金属板	鉄板(非熱処理)	3
	アルミ板(純アルミ系)	3
木材	軟質	7 K-110-2
	プラスチック板	3

產品編號	品名	規格	單位	價格
K110	電動PC板切台		台	22500
K110-1	鑽石切片		台	5500
K110-2	鋼圓切片		台	2500

### 説明

1. 可裁特殊紙張，塑膠玻璃亦可或薄的瓷器皆可切断